

Symaskinekørekort opgave 2

Spole

Sætte undertråd i

Sætte overtråd i




1. Sæt en tom spole på symaskinen så den er klar til at spole.
Det kan være lidt forskellige steder spolen skal sidde. Find det rigtige sted på din maskine.




2. Sæt en rulle tråd på maskinen.



3. Se efter pilene på symaskinen og træk sytråden fra rullen til spolen som pilene viser.

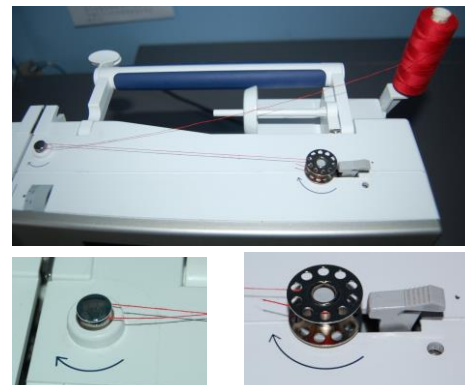


4. Rul tråden omkring spolen 4-5 gange i pilens retning.
5. Start spolingen.
6. Når der er nok tråd på stopper spolingen og den kan tages af. Klip tråden over.
7. Spolen lægges på bordet så tråden danner et 6 tal.




6

8. Spolehuset har en metalplade hvor tråden kan komme igennem. Retningen på metalpladen skal være modsat tråden.

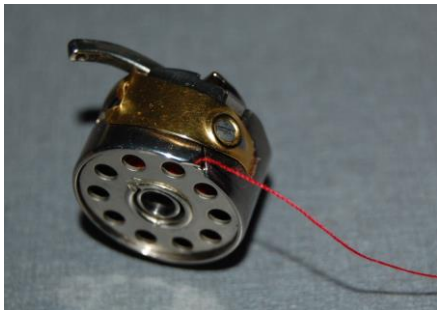


9. Læg spolen ind i spolehuset.

10. Træk tråden ind i spolehuset, tilbage langs metalpladen og ind imellem de to tapper. Du kan høre et lille klik hvis tråden sidder rigtig.

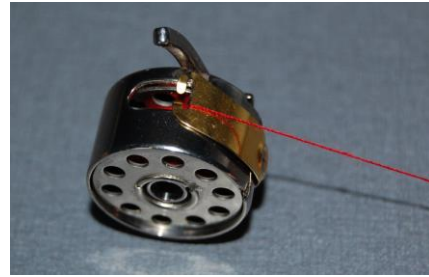

11. Hold spole og spolehus sammen med to fingre.


12. Tag ved den lille plade på bagsiden af spolehuset, når denne plade er ude, låses spolen fast i spolehuset.

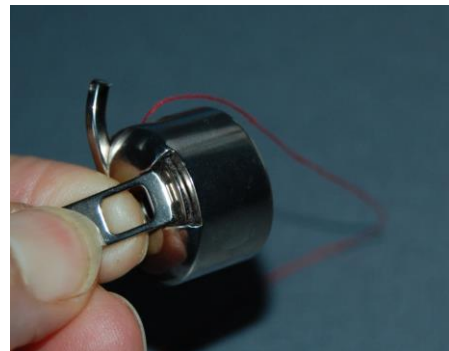


13. Sæt spolehuset med spolen ind i maskinen.



14. Sæt overtråden i maskinen.
Trådningen kan være lidt forskellig fra maskine til maskine. Se nøje på din maskine følg pilenes retning.

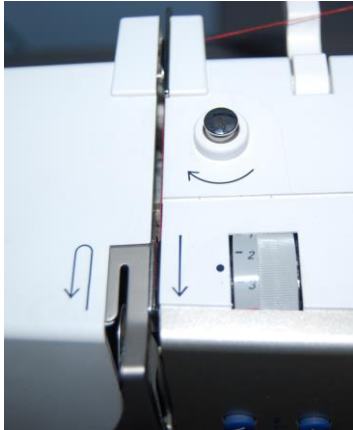



15. Sæt tråden igennem nålen.

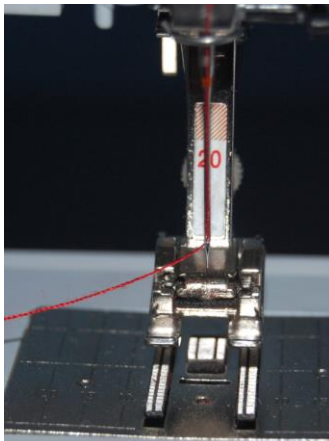

16. Hold ved tråden og kørs langsomt rundt med nålen ved at bruge hjulet på siden af maskinen.



17. Overtråden bevæger sig ned i spolehuset og trækker undertråden med op.

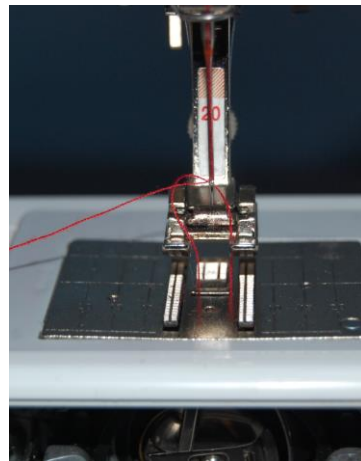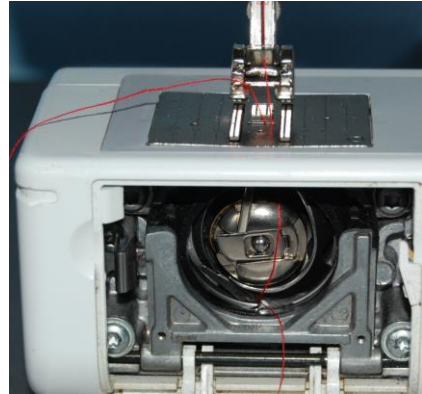

18. Nu er begge tråde at se. Træk trådene ind under trykfoden.

19. Klip et stykke stof og fold det dobbelt.

20. Læg stoffet ind under trykfoden.

21. Sænk trykfoden.

Det er lidt forskelligt hvor håndtaget til trykfoden sidder på symaskinerne.

Se efter et lille håndtag i nærheden af trykfoden og prøv om det er det rigtige.

Hold fast i overtråden og undertråden når maskinen begynder at sy.

Hvis du ikke holder fast i trådene, bliver der en fuglerede af tråd under stoffet.



22. Sy en lige søm (stikning)

23. Hvis symaskinen ikke kan sy, så start forfra med trådningen og prøv igen.

Jeg kan:

Spole

Vælge en tråd

Sætte tråden i så den kan spole.

Sætte undertråd i

Sætte spolen i spolehuset

Trække undertråden op

Sætte overtråd i

Sætte overtråden i efter pilene

Sætte overtråden i nålen

Trække overtråden ind under trykfoden.

Lave en syprøve

Sy lige sting på en prøveklud.