

## Glasbrikker med fjer



### Materialer:

Frysepapir 12x20cm

Skarp kniv

Designark til fjer

Blyant

Tape

Stoftrykfarve

Pensel

Avispapir

Stof til tryk 10x17 cm (vasket)

Stof til montering:

Forside 5x17cm + 16x17cm

Bagside 27 x 19 cm

Broderigarn

Broderinål

Vejledning til sting

Sytråd

1. På designarket tegnes 4 forskellige fjer og den bedste vælges.
2. Klip firkanten med den fjer du har valgt ud.
3. Læg firkanten med fjerens midt oven på frysepapiret og sæt det fast med tape
4. Skær fjerens ud meget fint i kanten, så hverken fjerens eller rammen uden om fjerens går i

stykker. Du kan lave tryk med begge dele.



5. Her bruges fjeren så der laves et negativ tryk.

6. Klip stoffet til trykket på 10x17cm.

7. Læg fjeren på stoffet, så der er stof hele vejen rundt om fjerens.



8. Stryg frysepapiret fast på stoffet.

9. Vælg stoftrykfarven som du vil bruge rundt om fjerens.

10. Mal med penslen fra frysepapiret og ud mod stoffet. Males der fra stoffet og ind mod frysepapiret kan det løsnes i kanten, og din fjer bliver ikke helt skarp i kanten.



11. Læg dit arbejde til tørre, indtil stoftrykfarven er helt tør.



12. Tag frysepapiret forsigtig af og fikser stoftrykfarven med strygejernet 3-5 minutter på 2 prikker.  
Husk at lægge avis under stoffet og et stykke stof imellem trykket og strygejernet.



Zendoodle broderi:

13. Fjeren inddesles i rum og der broderes med forskellige typer sting i hvert rum.



14. Brug arket med stingtyper til at vælge de sting du vil bruge. Stingene kan varieres i længde, brede, tæthed osv.

15. Til broderiet kan vælges forskellige farveholdninger. Fx monokrome farver eller kontraster.

16. Fortsæt med at broderer til der er broderet i alle rum.

Montering:

17. Klip stoffet til glasbrikken til forsiden.



1 2 3

18. Sy stykke 1 og 2 sammen ret mod ret. Derefter syes stykke 2 og 3 sammen ret mod ret.




19. Pres syningerne fra bagsiden. Først åbnes sømmen og der stryges imellem de 2 stofstykker, derefter stryges de sammen igen.




20. Klip stoffet til bagsiden 27x19 cm og klip det over på midten på langs.

21. Læg de to stykker sammen ret mod ret og sæt nåle i. Marker en åbning på 8 cm på midten af stykket, ved at sætte nåle i hen til åbningen fra begge sider.

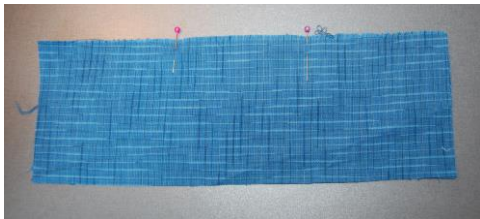

22. Sy stykkerne sammen hen til åbningen fra begge sider.

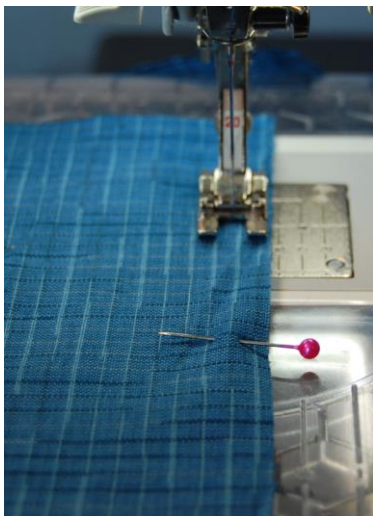


23. Pres sømmen på samme måde som de andre sømme. (Pkt. 19)

24. Læg forstykket og bagstykket sammen ret mod ret.



25. Sæt nåle i langs kanten.

26. Sy en stikning hele vejen rundt langs kanten.

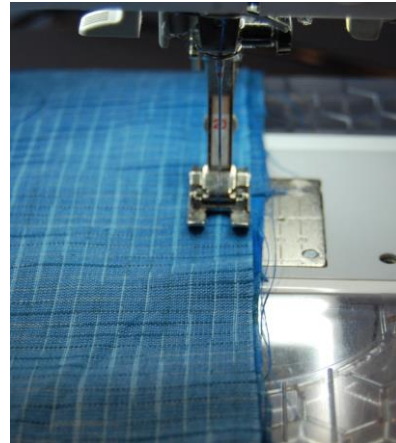


27. Pres sømmen på samme måde som de andre sømme. (Pkt. 19)

28. Klip spidserne af hjørnerne af lige uden for syningen.

29. Vend arbejdet igennem åbningen på bagsiden.


30. Pres hjørnerne godt ud med enden af en pensel eller noget andet med en rund ende.

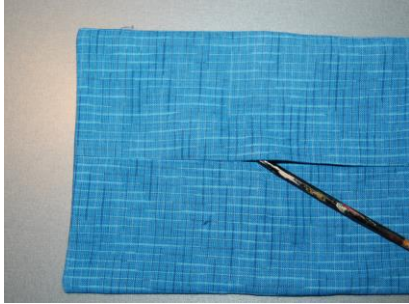

31. Pres glasbrikken med strygejernet.

32. Sæt nåle i på fladen så de to stykker ikke glider skævt når der skal syes en pyntesøm.

33. fra forsiden syes en stikning rundt langs kanten.

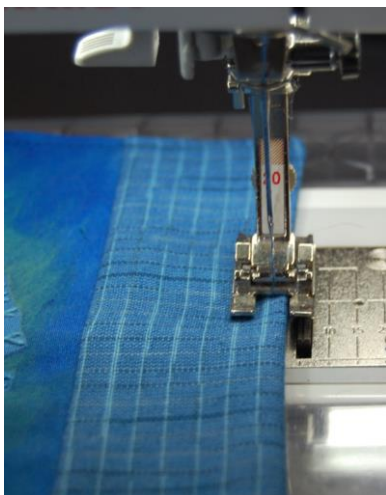



34. Åbningen på bagsiden lukkes med små sting.



## Designark til glasbrik med fjer

Tegn en fjer i firkanterne.

Lav tre til fire forskellige, inden du vælger den du vil bruge.



## Designark til glasbrik med fjer

Tegn en fjer i firkanterne.

Lav tre til fire forskellige, inden du vælger den du vil bruge.

